

Halle Design 3-delat skjutparti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Design-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:


Välj luckplacering.
Kryssa i ruta för valt alternativ.

Markera ev. hakregellåsplacering här.
Kryssa i ruta för valt alternativ.

Rättvänt parti.
Utifrån sett är yttre luckan
placerad till höger.

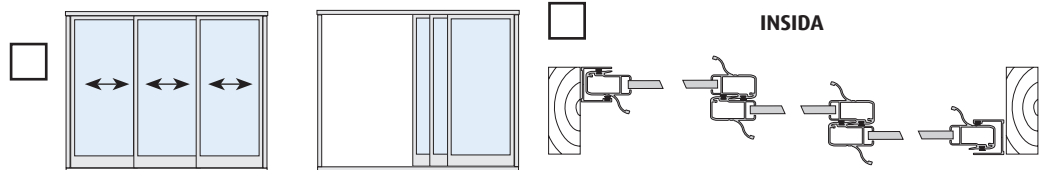


Spelvänt parti.
Utifrån sett är yttre luckan
placerad till vänster.

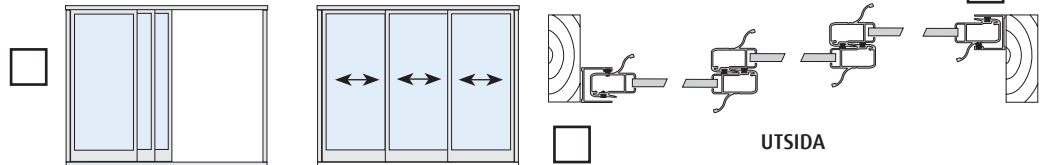

Alla luckorna är skjutbara.


Specifikation av mått:

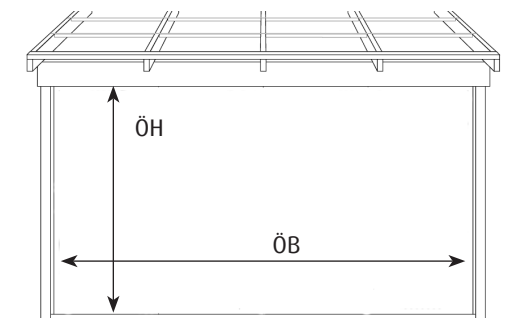

Spröjs finns som tillval.
EJ vid härdat isolerglas.

Spröjsens placering mäts från
underkant lucka till underkant
spröjs. Standard 800 mm.
(Standard ÖH = 1990)

Spröjshöjdmm.



ÖB = ÖppningsBreddmm.

ÖH = ÖppningsHöjdmm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 6,6 m²

Utförande: Färg: Vitlackerad

Glusalternativ: Härdat Floatglas Härdat Isolerglas Härdat Energiglas

Låsalternativ: Hakregellås st. Snäpphandtag st.
Markera placering på ritning ovan. Kan endast monteras på inre luckan.

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Hälle Plast AB fax 0430 - 13179